ULTRASONIDOS 2D, 3D Y 4D

COLPOSCOPIOS

ELECTROCARDIÓGRAFOS

QUIRÓFANOS

AMAS Y MONITORES

RAYOS X DIGITALES

MÁS DE 100 EQUIPOS PARA UD.

MEDINET

equipos médicos

Equipos para Ginecología, Obstetricia, Cardiología, Radiología, Imagenología, Medicina Interna, Inaloterapia, Neurología y más. Equipos para hospitales y quirófanos.

Pregunte por nuestras ofertas y planes de crédito

# FINANCIAMIENTO EXTERNO HASTA POR 3 AÑOS

www.medinet in tegradores.com

medinetintegradores@gmail.com

Contacto: 55 25974304



del mundo para usted



# **ÍNDICE**

Página	Equipo			
1	Flat Panel inalámbrico Vieworks			
2	Rayos X portátil JOB			
3	Sala de Rayos X DRGEM			
4	Anestesia Royal Medical			
5	Colposcopio Ecleris			
6	Densitómetros Osteosys			
7	Desfibrilador D500 Medina			
8	Electrocardiógrafo Cardio 7 Bionet			
9	Lámparas para quirófano Medical Illumination			
10	Mesas de operación Smew			
11	Monitores de paciente Promise			
12	Monitor fetal gemelar Fc1400 Bionet			
13	Ultrasonido E-Cube i7 Alpinion			
14	Ultrasonido E-Cube 8 Alpinion			
15	Ultrasonido E-Cube 11 Alpinion			
16	Ultrasonido E-Cube 12 Alpinion			
17	Ultrasonido E-Cube 8LE Alpinion			
18	Accesorios de protección RX			



# del mundo para usted











FDA QSR (PART 820 QUALITY SYSTEM REGULATION)
2017.02.13 - 2017.02.17

#### **DESCRIPCIÓN**

Detector portátil inalámbrico de la pantalla plana para la radiografía de Digitales 14X17 pulgadas

Name modelo FXRD-1417WA/FXRD-1417WB

Tecnología

Uno-Si TFT con el fotodiodo Scintillator Csl: TL/Gd2O2S: TB

µmde la echada 140 del pixel

Resolución espacial 3,5 lp/mm

**Pixeles** 

2560 x 3072 pixeles

Talla 14" x 17" de la imagen

 $(35,8 \text{ cm del cm } \times 43,0)$ 

Grayscale

pedazo 14

El tiempo de la adquisición de la imagen ató con alambre: 2 s

Inalámbrico (avance): 2 s

Inalámbrico (de alta resolución): 4,5 s Duración de ciclo recomendada 15 s Interfaz Gigabit Ethernet de los datos

802.11a/b/g/n de IEEE

Línea disparador del interfaz del generador de radiografía: Modo del disparador

del dr

Disparador auto: Modo del AED

cm del cm x 1,5 del cm x 46,0 de las dimensiones 38,4 Peso 1417WA: 3,4 kilogramos (batería incluyendo)

1417WB: 3,3 kilogramos (batería incluyendo)

Ión de litio 4000 mAh de la batería

4 h (captura)

Polvo y agua IPX3 resistente

Gama 40 - del voltaje de la radiografía kVp 150

Condiciones 10°C a 35°C

derecho del 30% a del 85% (sin condensación)

Poder DC 24 V, 0,5 A



- RESISTETE AL POLVO Y AGUA (IPX3)
- EL MAS ESTABLE Y CONFIABLE DETECTOR
- ALTA VELOCIDAD (IEEE 802.11n/ac CON 3 ANTENAS)
- BATERIA DE DURACION ESTENDIDA (8 Hrs de captura)
- CONFIABLE DETECCION AUTOMATICA DE EXPOSICION (AED)
- MEJOR MOVILIDAD DISEÑO ERGONÓMICO Y ULTRALIGERO





del mundo para usted





Compacto y peso ligero

Tamaño: 160 mm (H) x 161 mm (W) x 300 mm (L) o 6,29 en (H) x 6,33 en (W) x 11,81 en (L)

Peso: 9,2 kg o 20,3 libras

kV y mAs selectores adoptaron un sistema de interruptor giratorio para una fácil y rápida selección de kV y mAs .

interruptor APR tiendas de 8 partes de examen y los correspondientes datos de exposición ( kV / mAs ) con el fin de evitar una molestia desde refiriéndose estos datos al gráfico radiográfica cada vez.

técnica de control automático de mAs mantiene siempre una verdadera kV seleccionada en el panel con el fin de obtener un resultado esperado de imagen incluso en el lugar donde una cierta caída de la tensión de la línea se produce por la de alta impedancia, tales como por el uso de un cable de extensión extremadamente largo



del mundo para usted



# Sistema Radiográfico de Alta Frecuencia





# Generador a base de Capacitores

Excelente estabilidad y desempeño para sistemas de 32 kW y 40 kW Alimentación 220Vac, 3kW, 50/60 Hz Tiempo de carga maximo de 8 seg. Todas las características del tipo Convencional



#### Generador a base de UPS 1KW

Excelente estabilidad y desempeño para sistemas de 32 kW y 40 kW Alimentación 220Vac, 1kW, 8A, 50/60 Hz Tiempo de carga 6Hrs (32kW), 8Hrs (40kW) Todas las características del tipo Convencional



del mundo para usted





sistema de seguridad AntiHepoxia incluido todos los modelos

ROYAL-77



Royal Medical Co., Ltd. 26 años en México



Estandar

-Anestesia con ventilador controlado

- por micro procesador -Operacion a Bateria por 3 horas
- -Flujometro y sistema anti hepoxia
- -Absorbedor CO 2 Jumbo
- -Ventilador Vent-5
- -Vaporizador Shei Estandar



-Absorbedor de CO<sub>2</sub> COMPACT 3 opcional

- -Ventilador controlado VENT-7
- -Sistema anti hypoxia
- -Sistema de seguridad fortalecido
- -3 Flujometros 3 Gases (2 O2, 2N2O, 1 aire)
- -Vaporizador Shei 3 Premium



#### termocompensados **ESTABLES y DURABLES** Halotane, Enflorane

Isoflorane, Sevoflorane Disponibles ambas versiones

SHEI ESTANDAR





# ADORES (modelos a escoger)

- Ventiladores controlados por Miroprocesador
- Compatibles para pacientes Adulto y Pediatrico
- Ventilador controlado por tiempo y volumen

Royal Medical Co., Ltd.

- Bateria de respaldo
- Alarmas visibles y audibles



#### VENT-7

Monitor Color TFT-LCD 6.4" Interfase de telcas CMV/STBY

> Formas de onda en tiempo real para la presion de las vias aereas del paciente

> Alivio de sobre-presión en vias aereas del paciente a 60 mmH<sub>2</sub>O



Sistema integrado de monitoreo del paciente

Respaldo de parametros de trabajo que garantizan el normal funcionamiento en caso de falla electrica

Alivio de sobre-presión en vias aereas del paciente a 80 mmH<sub>2</sub>O



Todos los modelos cuentan con sistema se seguridad antihepoxia

- Unidad basica portatil / fija con
- sistema se seguridad antihepoxia
- Ideal para dos tipos de Gas,
- con 2 flujometros, O2, NO2
- Sistema Dual-Absorb CO2
- Con MONITOR (opcional),
- Con un VAPORIZADOR (Opcional 2 Vaporizadores Pedir desde Fabrica!!)

Configure su sistema (varias opciones)

- > Mesa para 1 o 2
- vaporizadores > Canister Sencillo
- o doble
- > Con o sin ventilador
- > Mesa simple, estandar o de alta calidad

Tipo "ME"

Unidad Móvil con Canister sencillo Unidad Móvil con cajones.

Tipo "MED"



Tipo "MEVD 5" Unidad móvil con Vent-5, Canister Doble y cajones.

"MEDV 7" con Vent-7



Con ventilador Absorbedor Co2 dual





del mundo para usted

# Colposcopios Series CI-100 LED









Registro Sanitario: 0304E2004 SSA

# lluminación coaxial por fibra óptica, por LED

#### Comparación entre LED y HALÓGENO

- 20% mas Luz (LED: 110 mil Lux, HALÓGENO: 80~85 mil LUX)
- LED 6000°K Luz Blanca (halógeno 3400°K, mas amarillo)
- Duración de Lámpara LED de más de 50,000 horas. Lámpara de Halogeno dura aprox. 150 hrs.

La lámpara de Halógeno debe remplazarse frecuentemente

- LED no genera calor, la Lampara de Halógeno puede dañar los cables y el socket.
- Óptica estereoscópica con binocular inclinado 45°
- Par de Oculares 10X gran angular
- Aumentos: 5 posiciones (4/5/10/16/25X)
- Corrección de dioptrías +/- 5
- Lentes objetivo anti hongos y apocromáticos 300mm
- Brazo WBS (sistema de compensación de peso)



Sin ENDODIGI conexion directa a Monitor Analógico y/o Impresora Sony UP25MD



## Monitor CD Color

17 o 19 pulgadas 1.3 Mpixeles Modelo KT-170EU BNC, RGB, S-VIDEO, DVI, HDMI



# MICRO-CAMARAS

COLOR Alta resolución: 500 lineas de TV Control de balance de blancos Velocidad de 1/100,000 seg Controles en el mango Anti - Moire CCD 1/3" **ECLERIS** 2 Lux F1.4

Sistema digital de captura de imágenes



Unidad de Endodigi se conecta directamente a la computadora Externa, puede cambiar de computadora, o usar otra mas, no necesita comprar licencias de programa.

- > Portátil,
- > Conexión vía USB
- > Para Windows XP, VISTA Y 7
- > Pedal de captura
- > Reportes de Pacientes con imágenes
- > Entrada y salida de video
- > Archivos de audio y video

Con ENDODIGI puede conectar Monitor Digital e Impresora OKI (windows)



Resolución de 24 Bits (RGB)

Formatos JPEG y MPEG4



**ECLERIS** 



del mundo para usted





Reporte con inklet y con impresora térmica



del mundo para usted







Mediana D500 es un sistema desfibrilador bifásico y monitoreo de alta gama que cumple con las últimas normas de la American Heart Association para la tecnología de desfibrilación y el seguimiento de los parámetros del paciente. El producto tiene la función manual y AED marcapasos externo (no -invasive). Puede entrega 0-360 Joules de energía durante la crisis paciente. Cuenta con una pantalla a color que puede dar Nellcor Oximax SPO2 y Monitoreo ECG.


# **0500 MEDIANA**

#### Desfibrilador Bifásico,

- Manual v Automático (AED)
- Modo de marcapasos no invasivo
- · Tecnología bifásica avanzada
- Desfibrilación con las paletas
- Paletas Adulto / pediátrico
- 7 derivaciones ECG (estándar)
- 12 derivaciones ECG (Opcional)
- Memoria SD y USB Impresora 3 canales.

#### PALETA NORMAL PARA Desfibrilador, ELECTRODO DESECHABLE PARA AED Y **FUNCION DE MARCAPASOS** Almacenamiento de datos

#### Forma de onda bifásica



Forma de onda exponencial truncada bifásica más efectiva con compensación de impedancia. (25 hasta 175 Ohm) 44

Poderosa memoria para el almacenamiento de datos numéricos y formas de onda de ECG, EtCO2 e IBP. Almacena datos de hasta 100 pacientes y 250 eventos

#### Monitoreo de 12 derivaciones



Amplio rango de opciones disponibles de monitoreo, incluyendo 3/5/12 derivaciones de ECG (Glasgow University), Oximetria Mediana o Nellcor SpO2, NIBP, IBP de Omron, Temp y EtCO2 Respironics.

97



del mundo para usted







Electrocardiógrafo de 12 Canales

Visión Clara y Amplia con monitor de 7" 12 canales de electrocardiograma en reposo con Pantalla Táctil

## Cardio 7 estándar / Cardio 7 DICOM / Cardio 7 Espirometro


















- · ECG interpretativo de 12 canales
- · Más de 130 tipos de Resultados de Interpretación basados en el código Minnesota avanzado
- · Memoria para más de 200 pacientes
- · Monitor de vista previa en tiempo real
- · Compatible con una PC a través de LAN
- · Disponible en múltiples idiomas (Ingles, Español, Ruso, Francés, Alemán, Italiano, Chino, Turco, Polaco, Rumano y Portugués)
- · Mensajes de falla en la conexión de la derivación
- Detección de marcapasos
- Detección automática de arritmia
- · Grabación de larga duración de 5 min





- clínico. (papel 215mm X 25m) • La función de cuadriculado le permite utilizar papel de fax liso a bajo costo
- Funciona con tan sólo presionar un botón (monitoreo, modo de registro)
- Pantalla de 12 canales simultáneos
- Pantalla LCD TFT amplia y clara 7"
- · Pantalla táctil para un fácil funcionamiento
- Interfaz de usuario adaptable (Modo Vertical & Horizontal)
- · Tecla giratoria que accede a los menús
- Batería recargable Ni-MH (12V, 260mAh) permite el uso de hasta 1 hora (aprox. 100 estudios)
- Memoria interna y almacenamiento externo por memoria USB

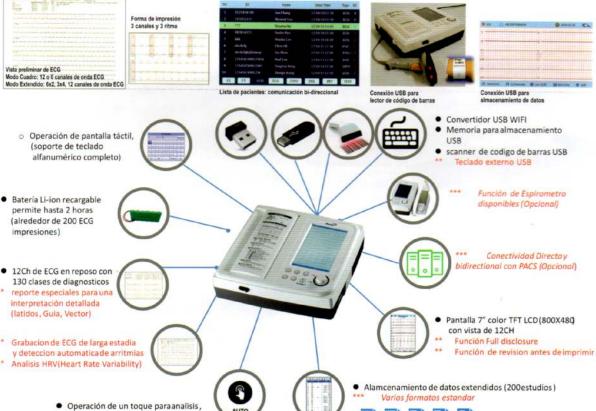

almacenamiento e impresión de resulatdos dentro de 3 segundos.



del mundo para usted



# LAMPARA DE QUIROFANO

MARCA: MEDICAL ILLUMINATION

**HECHO EN USA: FDA APROBADO** 

#### LED TYPE DE TECNOLOGIA DE VERDE

# **MI-1000** SERIES



- VIDA DE FOCO LED 50,000 HORAS (muy larga de vida del foco LED) TIEMPO (APROX. 10-20 AÑOS),
- 100,000 LUX (1m)
  - COLOR TEMPERATURA 4,300° KELVIN
- VIRTUALMENTE SIN EMISIONES DE CALOR lo que hace mas confortable el uso durante una operación, en comparación de halógeno y con menos de mitad de consumo de electricidad,
- ILUMINACION Y COLOR VERDADERO, Sofisticado diseño con lentes emite
  colores dentro de un haz enfocado para entregar una luz completamente
  blanca adecuada para una precisión de color, evitando las imperfecciones de
  color que entregan las lámparas led normalmente.
- CONTROL DE INTENSIDAD: 5 PASOS
- MANGO ESTERILIZABLE INCLUIDO
- MEJOR CONTROL DE SOMBRAS diseño de lentes focalizados individualmente

061523	TIPO-PISO	(061513)	061524	TECHO SINGLE	(061514)	061525	TECHO DUAL	(061515)
	<b>%</b>			I	1		-	
	4							
					e.			
061523B	PISO-BATER	IA (061513B)						



# MI-750 - La mejor opción para obtener resultados más brillantes del

## procedimiento. (SOLO SOBRE PEDIDO)

El ideal y sorprendentemente una luz de tamaño mediano para cirugías menores, procedimientos y exámenes. El MI-750 brinda el máximo brillo, nitidez y precisión de color. Así usted puede visualizar su trabajo de la manera más precisa. El oscurecimiento de 3 etapas mediante el mango esterilizable le permite controlar fácilmente el brillo dentro de la luz estéril. • **75.000 lux a** 1 m • 4.300 ° K

blanco puro • CRI 97

061422 TIPO-PARED	061423 TIPO-PISO	061424 TECHO SENCILLA	061425 TECHO DOBLE
	<b>%</b>		Q T
			- <u>-</u>








## Mesas de operación electrónica















# PRO-M8B

Portable Multi-Parameter Patient Monitor

Patient Monitor



#### Features:

- 8" color display, suitable for indoor and outdoor use
- User-friendly operation menu with simple icons
- Large volume of graphic and tabular trends of all parameters
- Accurate indication of misoperation and malfunction
- Real time S-T segment analysis and arrhythmia analysis
- Data auto-saving during patient monitoring or shut-off
- Bottom detachable lithium battery for convenient installation
- Support Central Monitoring System

Standard: ECG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, PR/HR

3/F, East-Asia Building, Jida Jiuzhou Avenue, Zhuhai
Guangdong, 519015 China.

WWW PROBLISCORE CORP. 335 0038

www.promisemedic.com sales@promisemedic.com







del mundo para usted



# MONITOR FETAL GEMELAR

PANTALLA TOUCHSCREEN LCD COLOR TFT 7"



















0 .

56 ED

E 8

## MONITOR FETAL GEMELAR ANTEPARTO. (CARDIOTOCÓGRAFO) CON ANÁLISIS GRAN PANTALLA COLOR DE 7 PULGADAS TOUCH SCREEN

- ✓ pantalla 7" color TFT LCD(800X480) con operación Touch completa
- ✓ modos de pantalla Grafica y Texto
- √ 10 teclas inteligentes para 16 funciones

- √ Frecuencia fetal gemelar, deteccion de movimeinto fetal
- √Transductores mas compactos y conectores mas robustos
- √ Notas y marcadores clinicos
- ✓ Interpertación CTG

## Display 7 Pulg.

#### Touchscreen

Análisis de CTG (cardiotocograma)





#### \* Funciones avanzadas y extendibles

- √Lámpara Led de Alamra Amarillo/Verde para fácil reconocimento
- √ Alimentación de papel para memos escritos a mano
- √ 15 idiomas disponibles

#### \* Manejo de datos mejorados

√72 hrs. de trazo y alamcenamiento en memoria USB para exportar archivosJPG a EMR


✓ LAN o WLAN por convertidor USB WiFi



Disponible: Estimulador Fetal Para despertar al feto y provocar movimiento



Transductores mas pequeños y conectores mas robustos Para mayor comodidad y duración

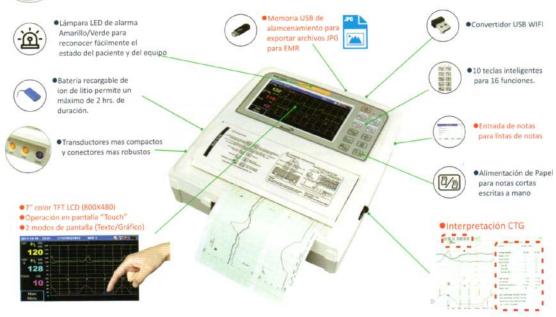



del mundo para usted









del mundo para usted





del mundo para usted





## Somos Profesionales en Ultrasonidos

El valor de un Sistema de Ultrasonido Innovador









3D/4D AVANZADO, LIVE HQ, CUBE CT Multiplanar, corte tomográfico



TODOS LOS TRANSDUCTORES SON DE 192 ELEMENTOS 4D (VOLUMÉTRICO), CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARIO

- 4D LIVE HQ (SKIN)
- MONITOR 21.5 PULGADAS
- Transductores 192 Elementos Convexo/ Lineal / Endocavitario ALGUNAS OPCIONES
- EXCELENTE IMAGEN 2D
- SINGLE CRYSTAL [20% más, MEJORA IMAGEN] (CONVEXO Y VOLUMÉTRICO (4D))
- SCI: SPATIAL COMPOUNDING IMAGE (CRUZA BEAM DE ULTRASONIDO, CALIDAD DE IMAGEN MUCHO MEJOR.. TODOS LOS TRANSDUCTORES: CONVEX, LINEAR, VAGINAL, 4D)
- 4D/3D FUNCTION:
- ☐ MULTIPLANAR
- ☐ MULTISLICE-PLUS (Como corte tomográfico, 0.5mm ~ 2.0mm cada corte)
- ☐ VOLUME CT & CUBE VOLUME CT
- FSRI: FULL SPECKCLE REDUCTION IMAGE (COMO DMR)
- SCI: SPATIAL COMPOUNDING IMAGE
- X-PEED: OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN 2D/DOPPLER (QUICK SCAN)
- FTHI: IMAGEN HARMÓNICA DE INVERSIÓN DE PULSO (DOPPLER POTENTE)
- PTHI: FILTRO TISSUE HARMONIC IMAGE

#### OPCIONES

- ☐ Elastography
- ☐ CW/TDI/ Anatomical M-mode
- ☐ Stress Echo
- ☐ Cube Strain™
- ☐ Auto IMT
- ☐ Auto NT
- ☐ Needle Vision™
- ☐ Needle Vision™ Plus
  ☐ Panoramic imaging
- ☐ Cardiology M&R (MEAS & Report)
- ☐ DICOM 3.0 Connectivity
- ☐ DICOM SR for OB/Adult Echo/Vascular
- ☐ Cube View™





del mundo para usted





## **ALPINION MEDICAL SYSTEMS**

Somos profesionales en materia de ultrasonido









del mundo para usted



# **ULTRASONIDO DOPPLER COLOR**



**Económico** 

Incluye: Convexo, lineal y cavitario



Transductores de banda ancha

**EXCELENTE IMAGEN 2D** (Convexo, Lineal y Cavitario)

Elastoscan (ELASTOGRAFIA OPCIONAL)

**SSD 128GB + HDD 500GB** 

**MONITOR LED HD 21.5** Pulgadas

4 probe Connector (CUATRO PUERTOS ACTIVOS DE

**TRANSDUCTORES**)

- **→** EXCELENTE DOPPLER COLOR,
- **→ EXCELENTE IMAGEN 2D**
- + FSRI + SCI + XPEED + FTHI + PTHI



del mundo para usted



# PROTECCIÓN CONTRA RX

(Pedido mínimo de 3 piezas)



Mandil emplomado económico 69x95cm, 0.5 mm Pb, Con Bolsillo modelo **S6995** 

\$2,250.00 más IVA

Lentes emplomados modelo S53



0.5 mm de pb Incluye estuche

\$2,100.00 más IVA

Collarín emplomado de lujo modelo COLLDX



0.5 mm de pb

\$950.00 más IVA

\*No inlcuye envío