


MONITOR VETERINARIO



Monitoreo de hasta 72 horas, con sensor ECG inalámbrico

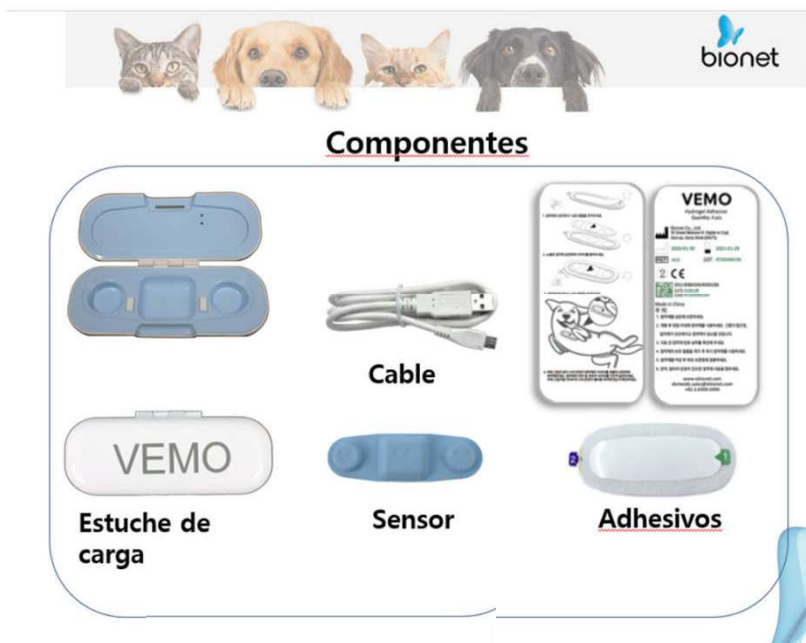


VEMO: Incluye 4 electrodos adhesivos



PRECIO \$ 7600.00 MÁS IVAUSD
(Más envío)



40x40x40 cm
P 3kg

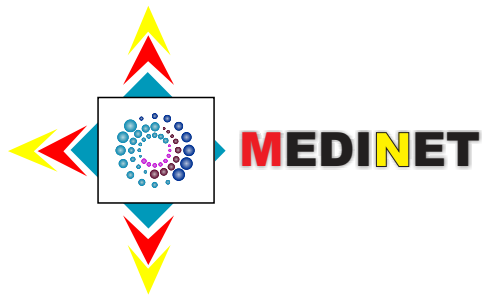

RX PORTATIL VETERINARIO

Modelo **MINI-90 VET**

ECORAY

Origen: Corea



90 KV / 10 mA

Pesa **4 Kg**



Pantalla touch LCD brillante.

Dimensiones: 337.4 X 24.8 X 168.9 mm.

PRECIO: \$153,000.00 MÁS IVA
(Más envío)

- Generador de 90 kV/10 mA
- Funciona con **BATERIA** y con corriente alterna (hibrido)
- **Peso: 4 Kg**
- Dimensiones: 337.4 X 24.8 X 168.9 mm.
- **Batería de polímero de litio: 22.2VDC, 2,200 mAh.**
- Duración de la batería de al rededor de 150 disparos después de una carga completa (70 kV, 5 mAs)
- Punto focal pequeño de 0.8 mm Pantalla touch LCD brillante. **Control remoto inalámbrico.**
- Colimador: Lampara LED 3.25 VDC/10W.
- Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo: 8000J
Max. Velocidad de enfriamiento del ánodo: 110 W.
- SID: 100/44/44 cm.
Ángulo objetivo: 16°
- Tiempo de carga de la batería: De 1 hora a hora y media.
- Rango kA: 40-90 kV (1 kV fase)
- Rango mA: 6-10 mA.
- Rango de mAs: 0.32 - 20 mAs.



Incluye Estuche

(Maleta de Aluminio).




Cargador



Disparador



60x60x110 cm
P 20kg

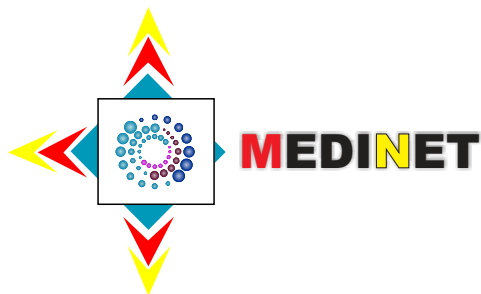

Marca JOB X RAY
Modelo **P100-HF**

RAYOS X PORTATIL

Sistema de Seguridad que impide a el medico dañe el equipo por sobrecarga en caso de que sobrepase las técnicas.

El conmutador APR (RADIOLOGIA PROGRAMADA ANATOMICAMENTE) almacena 8 partes de examen y los correspondientes datos de exposición (kV / mAs) para evitar la molestia de referir estos datos al gráfico radiográfico cada vez.

La técnica de control automático de mAs mantiene siempre un kV real seleccionado en el panel para obtener un resultado de imagen esperado incluso en el lugar donde ocurre una cierta caída de la tensión de línea debido a la alta impedancia tal como por el uso de un cable de extensión extremadamente largo .

Origen: JAPON




**REG. SAN:
3030E2012SSA**

VETERINARIO



Modelo: **Porta-100HF** 30mA /40~100kV 2.0 kW, 8.8 Kg

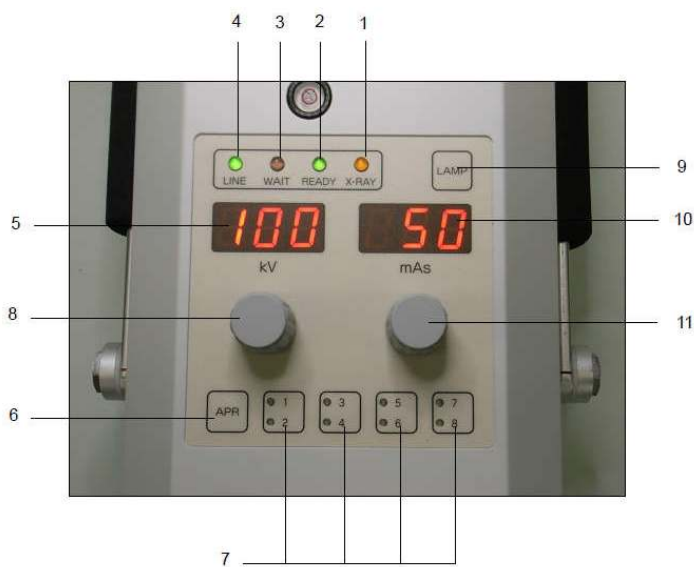

1. Indicador de rayos X ENCENDIDO
2. Indicador de preparado
3. Indicador de espera
4. Indicador de línea ENCENDIDO
5. Visualizador de Kv
6. Interruptor de APR
7. Dirección de APR
8. Perilla de selección de kV
9. Interruptor de lámpara de colimador
10. Visualizador de mAs
11. Perilla de selección de mAs

**PRECIO: \$116,000 MÁS IVA
(Más envío)**



60x50x50 cm
P 15kg